MV Line

climax SWISS

SCHEDA TECNICA

# MADRID

TENDE A BRACCI SENZA CASSONETTO

Il bello di sentirsi protetti.

# MADRID

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell' installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

**Certificazione EN 13561**
**Resistenza al vento:** Classe 2
**Sporgenza massima:** 3,5 m

## Tinte disponibili

**STANDARD**

| BIANCO 9010 | AVORIO 1013 | GRIGIO 7035 | BIANCO SOFT 9010 | AVORIO SOFT 1013 | GRIGIO SOFT 7035 | ANTRACITE SOFT 7016 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Le tende verranno consegnate assemblate fino a 7 m di larghezza.

Per dimensioni superiori i profili saranno divisi in due e il telo a parte.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie.

Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

**Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.**

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio universale.

## Vista laterale e inclinazioni

**VERSIONE CLASSICA**

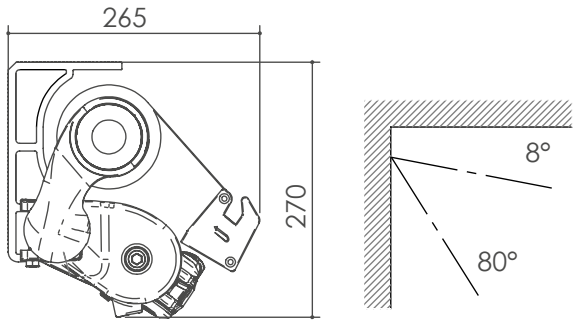


**VERSIONE RIBASSATA**

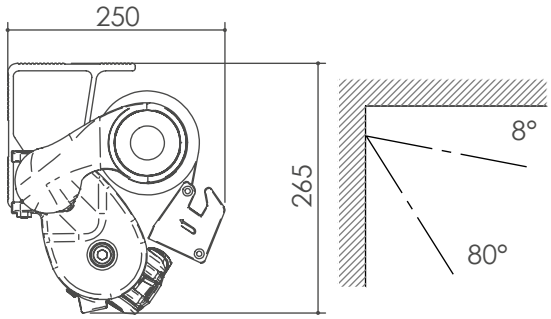


## Componenti

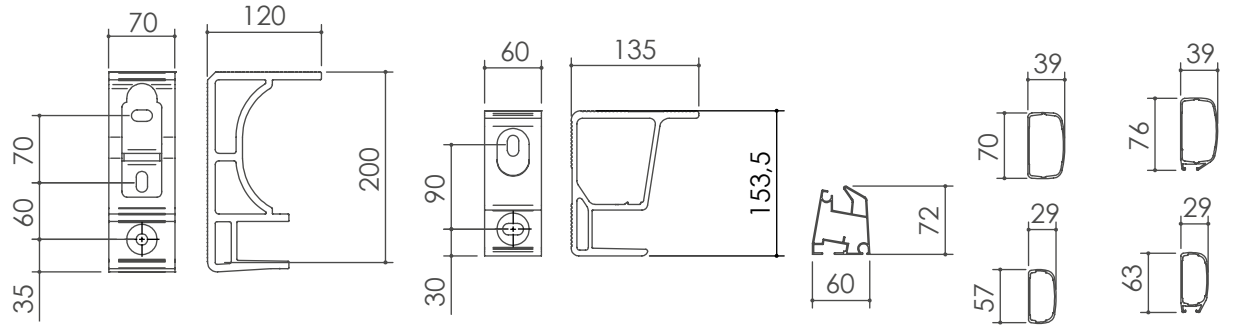


Supporto universale | Supporto universale per mod. ribassato | Profilo terminale | Profilo bracci | Profilo bracci led

## Componenti su richiesta




Supporto parete

## Supplementi



Barra quadra in alluminio



Tettuccio di protezione telescopico 220/295

| | |
|---|---|
| Tensione | 24 V |
| Assorbimento | 8 W/m |
| Temperatura colore | 3000/4000°K |

**Kit luci stripe (dimmerabile)**
Sistema di illuminazione LED dimmerabile posto all'interno dei bracci.



**Terminale a cassonetto (fino a max 6 m):**
Volant supplementare per una migliore protezione dal sole (h 150 cm).



**Attacco braccio a cremagliera (fino a max 6 m):**
Per una facile regolazione dell' inclinazione sia da parte del posatore che dell'utilizzatore finale.



**Arganello Speedy con molla (fino a max 6 m)**Per una rapida e leggera manovra di apertura-chiusura della tenda.

**Supporto per bracci incrociati**
(Sporgenza massima di 2,5 mt)

## Dimensioni disponibili

| Sporgenza | L.min | Larghezza 245 | 300 | 350 | 400 | 475 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **150** | **205** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| *Supporti* | | | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 8 |
| *Motore(Nm)* | | | 20-30/32 | | | 30/32 | | 30-40 | 40-50 | | 2x50 | |
| **175** | **225** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| *Supporti* | | | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 8 |
| *Motore(Nm)* | | | 20-30/32 | | 30/32 | | | 30-40 | 40-50 | | 2x50 | |
| **200** | **245** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| *Supporti* | | | 2 | | | 4 | | | | 5 | 6 | 8 |
| *Motore(Nm)* | | | 30/32 | | | | | 30-40 | 40-50 | 50 | 2x50 | |
| **225** | **285** | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| *Supporti* | | - | 2 | | | 4 | | | 5 | | 6 | 8 |
| *Motore(Nm)* | | - | 30/32 | | | 30-40 | | | 40-50 | 50 | 2x50 | |
| **250** | **300** | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| *Supporti* | | - | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 8 |
| *Motore(Nm)* | | - | 30/32 | | | 30-40 | | | 40-50 | 50 | 2x50 | |
| **300** | **345** | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| *Supporti* | | - | - | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 8 |
| *Motore(Nm)* | | - | - | 30-40 | | | | 40-50 | | 80/85 | 2x50 | |
| **350** | **395** | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
| *Supporti* | | - | - | - | 4 | | | | 5 | 6 | | 8 |
| *Motore(Nm)* | | - | - | - | 40-50 | | | 50 | 80/85 | | 2x50 | |

2 bracci | 3 bracci | 4 bracci | Per questa dimensione è possibile l'aggiunta di un braccio, previa verifica di fattibilità.

Nm Applicabili: *Motore Somfy* | *Motore Nice/Cherubini* | *Motore Nice/Cherubini e Somfy*

• Misura disponibile - Misura non disponibile

## Motorizzazione

**NICE/CHERUBINI**

| Nm | 20 | *30/32 | 40 | 50 | *80/85 | 2x50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B** | - | • | • | • | • | • |
| **C** | - | • | • | • | • | - |
| **D** | - | • | • | • | • | • |

*Le potenze 30 e 80 si riferiscono al motore Nice, mentre quelle di 32 e 85 al motore Cherubini.

**SOMFY**

| Nm | 20 | 30 | 40 | 50 | 80/85 | 2x50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B** | • | • | • | • | • | • |
| **C** | • | • | • | • | • | - |
| **D** | • | • | • | • | • | • |
| **Di** | • | • | • | • | • | - |

**B** Motore meccanico
**C** Motore meccanico con manovra di soccorso
**D** Motore elettronico
**Di** Motore IO elettronico

## Braccio aggiuntivo (Optional)

| Sporgenza | L Min 3° braccio | L Min 4° braccio |
|---|---|---|
| 150 | 307,5 | 410 |
| 175 | 337,5 | 450 |
| 200 | 367,5 | 490 |
| 225 | 427,5 | 570 |
| 250 | 450 | 600 |
| 300 | 517,5 | 690 |
| 350 | 592,5 | 790 |

**Nota: l'aggiunta di un braccio verrà automaticamente inserito e addebitato il motore di potenza immediatamente superiore**

*MADRID*

**Climax Swiss GmbH**
Talstrasse 1, CH - 8852 Altendorf
T. +41 44 492 10 10

www.climax-swiss.ch • office@climax-swiss.ch